


KNX Secure varmeaktuator med Triac, 6-Kanaler (4 Moduler)

Produktinformasjon

Elnummer:
Farge: Grå
GTIN/EAN: -
ETIM: EC001586
Artikkel-nr.: 129545

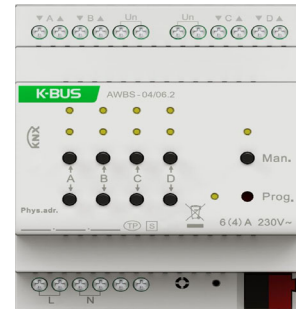

Produktbeskrivelse

Vedlikehold: Ikke krav til vedlikehold, rengjøres med fuktig klut

Nødvendig informasjon

Det forutsettes at all installasjon utføres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprenør/ installatør. Ved reklamasjon har installatør følgende plikt:

- Kontakte Stork AS for avklaring og undersøkelse.
- Dokumentere innstillinger/tilkoblinger.
- Dokumentere forskriftsmessig installasjon.
- Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.

Spesifikasjoner

Forsyningsspenning (VDC)	30V via KNX bus	Materiale	Plast
Kanaler (stk)	6	Høyde (mm)	90
Strømtrekk rele (A)	300mA	Dybde (mm)	64
Arbeidstemperaturområde (°C)	-0 °C til +45 °C	Modulbredde (ant.)	4

Funksjonsbeskrivelse


KNX varmeaktuator med Traic, 6-Kanaler (KNX Secure)

Støtter 24V AC eller 230V AC. 6 uavhengige ventil utganger, maks. 300mA/kanal. 6 kanaler med romtemperaturregulator: støtte for oppvarming / kjølingsmodus, integrering av 2-punkts og PI-kontrollalgoritme, med 5 scenefunksjoner.

Viktig: Om det skal brukes 24V, må tilførsel i bunn være 24V.

Installasjon: DIN-skinne montert

Koblingskjema

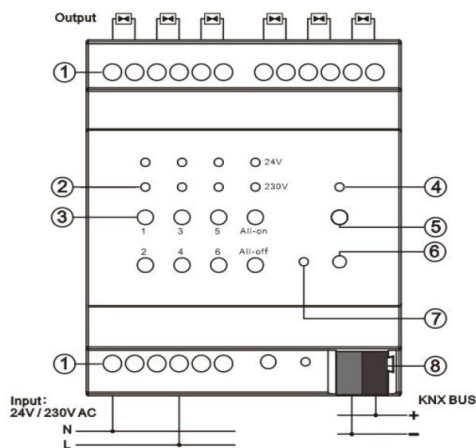

Målskisse

