

BEG PD4N-CAS

Produktinformasjon

Elnummer:	1404998
Farge:	Hvit
GTIN/EAN:	
ETIM:	EC000133
Artikkel-nr.:	129542
Produktnummer:	93474



Produktbeskrivelse

Vedlikehold: Ikke krav til vedlikehold, rengjøres med fuktig klut

Nødvendig informasjon

Det forutsettes at all installasjon utføres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprenør/ installatør. Ved reklamasjon har installatør følgende plikt:

- Kontakte Stork AS for avklaring og undersøkelse.
- Dokumentere innstillinger/tilkoblinger.
- Dokumentere forskriftsmessig installasjon.
- Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.

Spesifikasjoner

Forsyningsspenning (VAC)	230V	Materiale	Polycarbonate
Deteksjonsvinkel (°)	360°	Høyde (mm)	95mm
Omgivelsestemperatur (°C)	-5°C / +45°C	Diameter (mm)	ø106
Monteringshøyde anbefalt (m)	2.5m	Montasje	Innfelt
Beskyttelsesgrad (IP)	IP20	Dekningsområde tilstedeværelse (m)	ø6.4m
Måleområde (lux)	1-4000lux	Dekningsområde bevegelse (m)	ø8m
Tidsinnstilling (Sek)	1-3600 sek		

Funksjonsbeskrivelse


Casambi tilstedeværelsesdetektor

- Tydelig LED-indikasjon for idriftsettelse
- Kombinert lysmåling med intern og ekstern lyssensor
- Justerbar vektning mellom intern og ekstern lyssensor for tilpasning til bruksområde
- Justering av refleksjonsfaktor og lysstyrkeinnngang for visning av faktisk lysstyrke i appen
- Mulighet for å utvide deteksjonsområdet med flere B.E.G. Casambi-enheter
- Individuell justering av deteksjonsfølsomhet for hver PIR-sensor
- Deteksjonsområde kan begrenses med blendere
- Funksjoner justeres via Casambi-appen
- Inkludert forhåndsmontert fjærklemme med avlastning og hette for takmontering
- Tilbehør for overflatemontering tilgjengelig
- Tilbehør for veggmontering tilgjengelig som alternativ
- Ytterligere tilbehør for fargetilpasning tilgjengelig som alternativ

Eksempler på bruksområder:

Inngangspartier, Korridorer, Åpne landskapskontorer, Møterom, Klasserom/seminarrom, Idrettshaller/lagerrom, Underjordiske parkeringsplasser, Trapper, Toaletter, Tekniske rom og Små kontorer.

Koblingsskjema

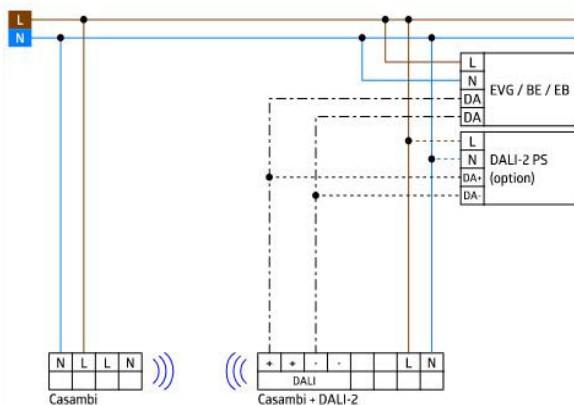

Målskisse

Deteksjonsområde

